

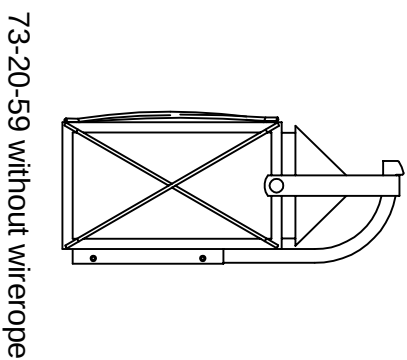
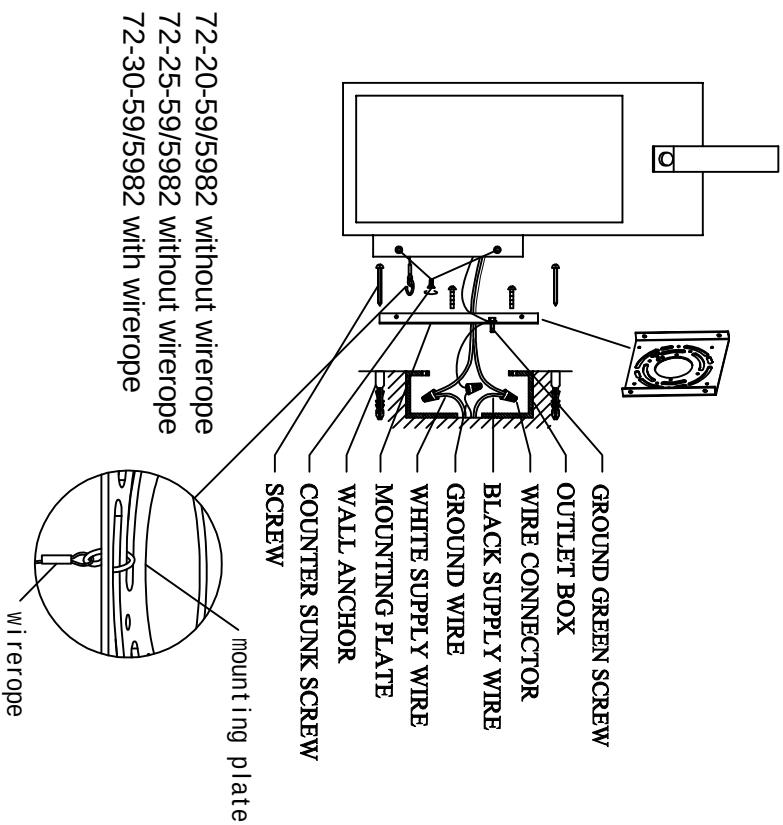





ATTACH WIRE ROPE TO MOUNTING PLATE TO PREVENT THE FIXTURE DROP DURING INSTALLATION

Relamping instructions


- 1) Remove top cover or fixture cage by unscrewing finial or screws
- 2) Replace bulbs
- 3) Replace top cover or fixture cage and tighten screws

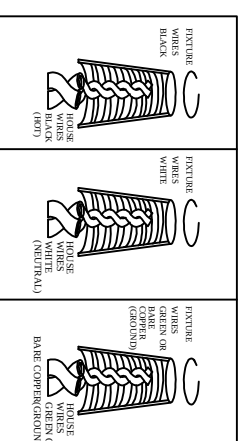

WALL MOUNT

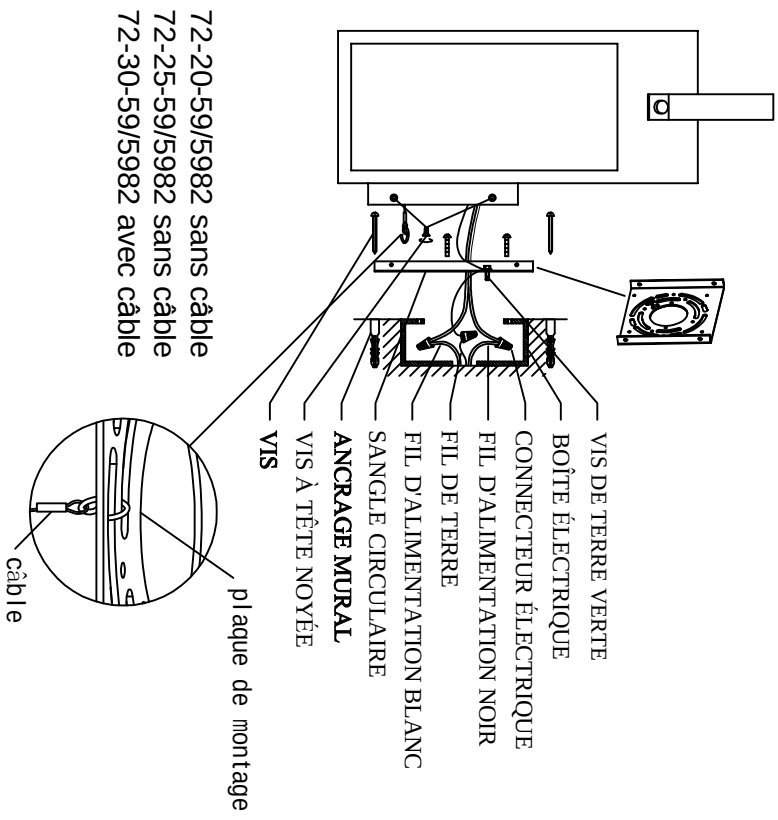


72-20-59/5982 sans câble
72-25-59/5982 sans câble
72-30-59/5982 avec câble

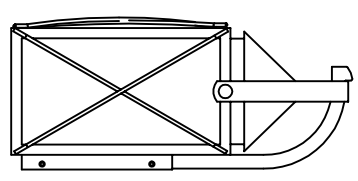

73-20-59 sans câble

ATTACHEZ LE CÂBLE À LA PLAQUE DE MONTAGE POUR ÉVITER LA CHUTE DE L'APPAREIL PENDANT L'INSTALLATION

- INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DES LAMPES**
- 1) RETIREZ LE COUVERCLE SUPÉRIEUR OU LA CAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EN DÉVISSANT LE FAÎTEAU OU LES VIS
 - 2) REMPLACEZ LES AMPOULES
 - 3) RÉINSTALLEZ LE COUVERCLE SUPÉRIEUR OU LA CAGE ET SERREZ LES VIS

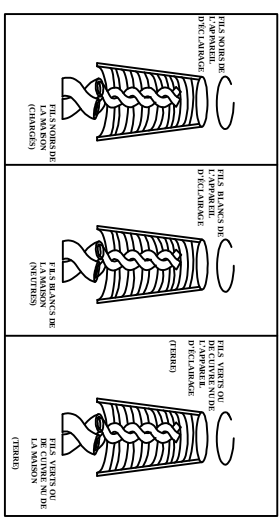

MONTAGE MURAL